


NMF-KDZS60-10

Термоусаживаемая гильза КДЗС, 60мм,
уп-ка 10шт

- ✓ Надежная защита сварного соединения
- ✓ Стержень из стали

Комплект для защиты сварного соединения (термоусаживаемые гильзы) предназначен для обеспечения механической прочности, влагозащитенности и защиты от каких-либо повреждений места сварного соединения оптических волокон. С термоусаживаемыми гильзами возможно использовать как волокно в первичном (250 мкм), так и во вторичном (900 мкм) буферном покрытии. Гильза состоит из двух трубок: внешней термоусаживаемой и внутренней термоплавкой. Между трубками располагается силовой элемент - стержень из нержавеющей стали, который препятствует изгибу места сварки.

Термоусаживаемая гильза **NMF-KDZS60-10** имеет длину 60мм и поставляется в упаковке по 10 штук.

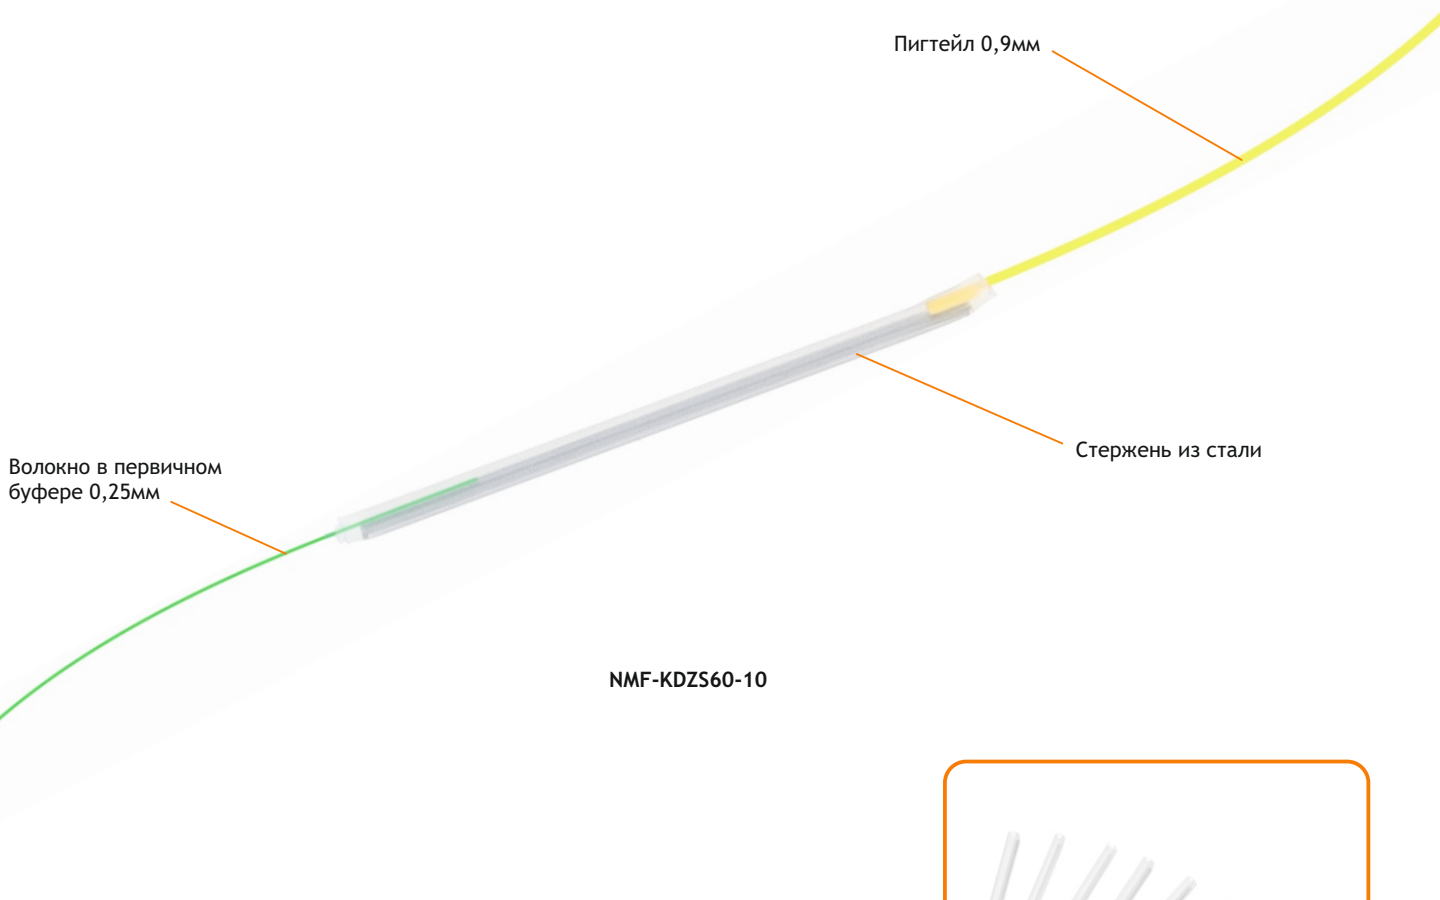

Базовая комплектация:	
Термоусаживаемая гильза	10 шт.

Сопутствующие товары:	
Сплайс кассеты: NMF-SPL12-WO, NMF-SPL32-WO	



Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMF-KDZS60-10
Длина, мм	60
Материал	Термоусаживаемый пластик со стальным стержнем
Цвет	Прозрачный
Упаковка	Индивидуальная - Полиэтиленовый пакет
Гарантия	1 год
Диаметр после усадки	3,0 мм

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Длина, мм	Материал	Индивидуальная упаковка	
			Объем, м3	Масса, кг
NMF-KDZS60-10	60	Термоусаживаемый пластик со стальным стержнем	0,000064	0,009

Расшифровка артикулов:



- 1** Кол-во оптических адаптеров:
KDZS - Комплект для защиты сварки
- 2** Длина:
40 - 40 мм
60 - 60 мм
- 3** Кол-во в упаковке:
10 - 10 шт

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

